



www.tks-as.no

Conveyor TR

- Joustava Conveyor TR

- Kaksi leveyttä - 60 tai 100 cm



Conveyor TR



TKS Conveyor on joustava kuljetin, joka on saatavana joko 600 tai 1000 mm levyisenä. TR 600 -kuljettimen voi tilata 3-18 m pituisena, TR 1000 -kuljettimen taas 3-10 m pituisena. Kuljetin sopii erinomaisesti keskiraskaiden jään, materiaalien, kuten polttopuiden, hakkeen, jättepuun, perunoiden, sipuleiden, juuresten, pellettien, säilörehun, kalojen ym. siirtämiseen.

Conveyor TR käyttölaitteena on 2,2 kW:n tehoinen moottori simpukkavaihteineen, TKS toimittaa kuljettimeen sekä manuaalisia että automaattisia ohjausjärjestelmiä.

Conveyor TR suunnittelussa on huolehdittava siitä, että nousukulma ei ole liian suuri; säilörehukuljettimen nousukulma ei saa ylittää 35°.

Jos nousukulma on tätä suurempi, rehu saattaa vieriä takaisin tukkien kuljettimen.

Conveyor TR on erinomainen valinta rehun kuljettamiseen täyttölaitteelta, esim. FeedMixer tai K2 CombiCutter, ruokintalaitteistolle, esim. EasyFeed tai FeedBelt.

Lisävarusteena on saatavana sivukaiteet, jotka estävät tuotteiden tai roskien putoamisen kuljettimesta. Conveyor TR voi myös tarvittaessa varustaa tukijalalla, tai jousitus kaapelilla kattoon.

Conveyor TR 1000 on hyvä vaihtoehto silloin, kun kuljetin on 90° kulmassa Mixer-laitteeseen nähden tai kun kuljetin asennetaan pituussuuntaan K2:n eteen. Siihen mahtuu koko rehuvirta, eikä kuljetin tukkeudu.

Kuljetin toimitetaan 1 metrin pituisina osina, joten asentaminen käyttökohteeseen ja pituuden muuttaminen jälkikäteen on helppoa.



Conveyor TR



Conveyor TR	600 - 1000
Hihnaleveys	600 mm / 1000 mm
Moottoriteho	2,2 kW
Hihnanopeus	1 m/s
Siirrinkorkeus	50 mm
Tukirullien asennusväli c/c	700 mm


Lisävarusteet:

Tukijalka

Täyttösuppilo

Kaidesarja 600 mm / 1000 mm

Conveyor TR

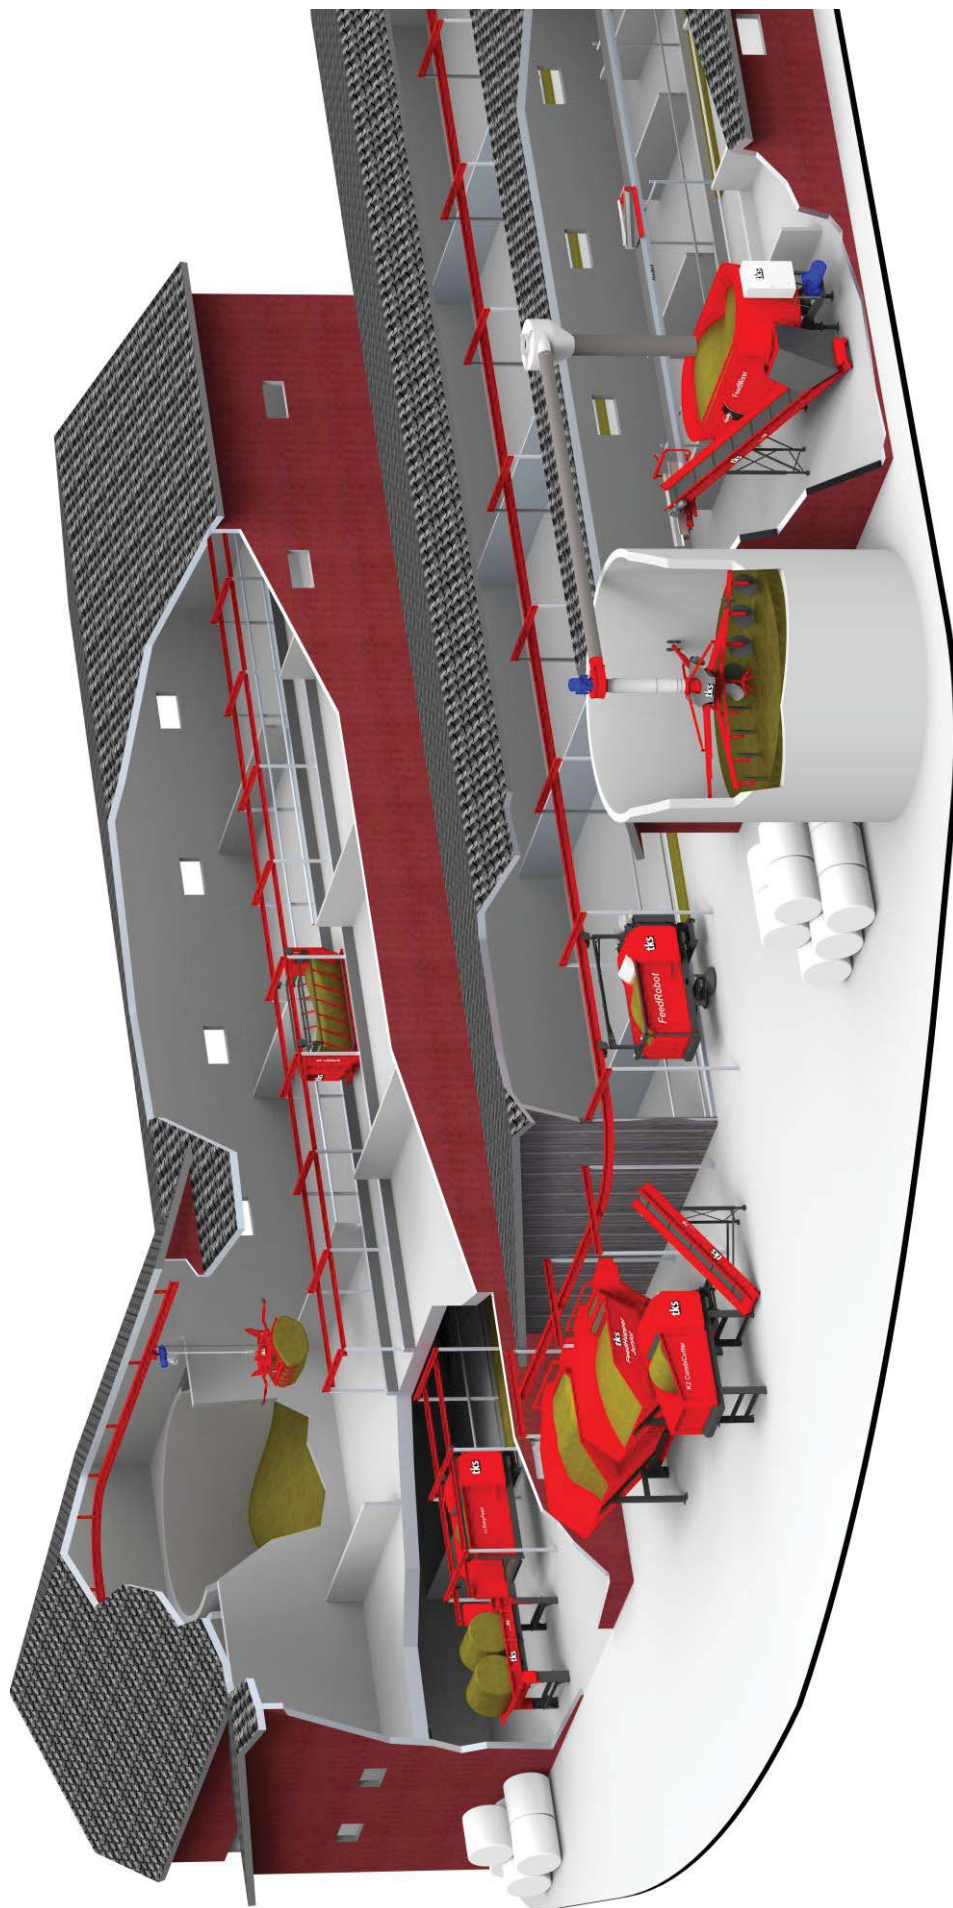

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00
www.tks-as.no e-post: post@tkS-as.no