



[www.tks-as.no](http://www.tks-as.no)

# *Conveyor TR*

- Flexibel Conveyor TR*
- Två bredder - 60 och 100 cm*



# Conveyor TR



TKS Conveyor TR är en flexibel transportör som finns i två bredder, 600 mm och 1 000 mm. Conveyor TR 600 finns i längderna 3–18 meter och TR 1000 i 3–10 meter.

Conveyor TR passar utmärkt för transport av medeltunga material som: Ensilage, ved, flis, träavfall, potatis, lök, rotfrukter, is, fisk m.m.

Conveyor TR drivs av en 2,2 kW snäckmotor och TKS levererar styrningar till transportören, både manuell och automatisk, allt efter behov.

Det som är viktigt när man planerar placeringen av en transportör är att vinkeln inte blir för brant. När det gäller ensilage bör den aldrig överstiga 35°.

Vid en brantare vinkel kan fodret börja rulla tillbaka igen och transportören kommer då att låsa sig.

Conveyor TR passar utmärkt för att transportera foder från en fyllningskälla, t.ex. FeedMixer eller K2 CombiCutter, vidare upp till en utfodringsenhet, som EasyFeed eller FeedBelt. Som tillägsutrustning kan transportören

utrustas med extra ramar på sidorna. Det kan vara aktuellt om ni vill undvika spill. TKS transportör kan också utrustas med en stödfot om detta önskas, eller upphäng med kablar till taket.

TR 1000 kan vara bra att använda om den ska gå 90° ut ur en mixer eller om du vill ha den i längdriktningen för en K2. Då får den med sig hela foderströmmen och undgår stopp.

Conveyor TR levereras i sektioner om 1 m. Det gör monteringen enkel ute hos användaren och det gör det även enkelt att ändra längden i efterhand.



# Conveyor TR



<b>Conveyor TR:</b>	<b>600 - 1000</b>
Bandbredd i mm	600 mm / 1000 mm
Motoreffekt kW	2,2 kW
Bandhastighet	1 m/s
Medbringarhöjd	50 mm
Medbringare avstånd c/c	700 mm

## Tillgänglig utrustning:


Stödfot

Påfyllningstratt

Karmset för 600 mm / 1000 mm



# Conveyor TR

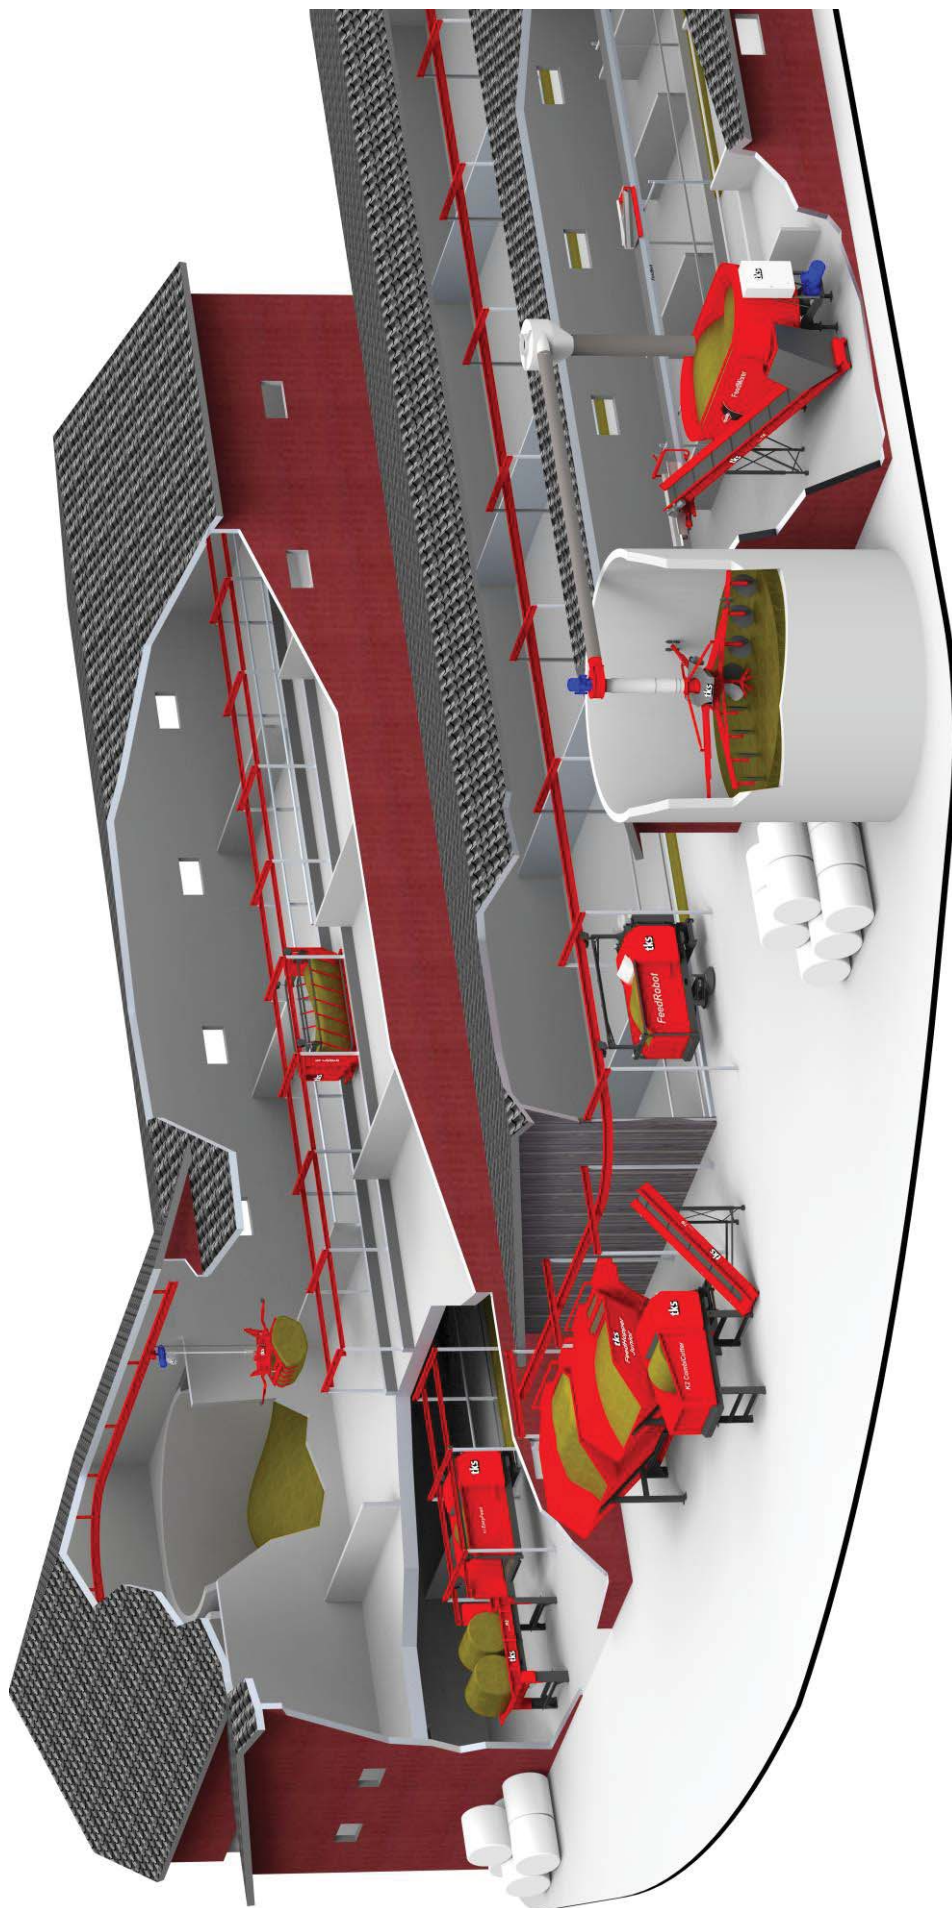

TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland  
Tel: +47 51 77 05 00  
www.tks-as.no e-post: post@tkS-as.no