


Skjerm bilde

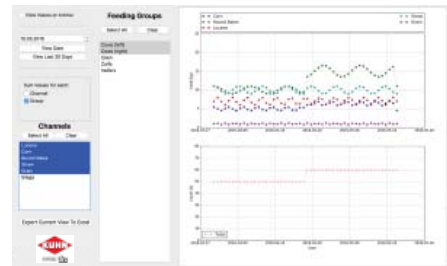

Logging

- Fôringsrobot på skinne
- Design med glatt og ren utside
- Enkel inspeksjon og lett tilgjengelige service og smørepunkter
- Slankt oppheng til skinne med integrerte veieceller
- Robust trommel på 750 mm med 28 kniver
- Ingen kutting av graset er påkrevet. Perfekt til ferskt gras
- Intelligent bunn belte gir konstant utfôring pr meter
- Kan legge fôr lagvis til en sandwich. Trommel eter alle lag samtidig.
- Integrert kraftfôrtanker for mineraler og kraftfôr.
- Gruppe utfôring på vekt
- Reseptfylling og reseptfôring.
- Sekvensfôring for effektiv utnyttelse av mikser
- Fyllekilder, opp til 15
- All betjening fra systemet på eget panel.
- Fjernbetjening med smarttelefon, nettbrett og innlogging på PC over hele verden.
- Loggføring av fôrforbruk med et eget PC-program
- 24 timer driftstid. Fôrer 1000 kyr pr. døgn
- Fyller direkte fra FeedHopper og K2 CombiCutter
- Fyller og opererer integrert mikser

## Størrelse :

- Lengde: 3830 mm
- Bredder: 1200 mm

- Fyllehøyde: 2050 mm
- Fyllebredde: 2500 mm

## Høyde under skinne :

- 2450 mm til 3200 mm (std)
- Skinne størrelse IPE 120 - IPE 240

## Beholder størrelse :

- Lengde: 2400 mm
- Bredder: 960 mm
- Høyde: 1280 mm
- Volum: 2,8 m<sup>3</sup>
- Beholder volum mineral: 2 x 100 liter
- Strømtilførsel: 18 Amp for 400 V, 3-fase

## Utstyr :

- Sideutmater
- Gulvbørste
- Automatisk smøring
- Løpekatt for utendørs bruk